

# HCH-A 中空标准三爪卡盘带安装盘 (304mm - 381mm)





## 产品特点

标准 3-Jaw 楔形, 握持力强, 可附加转接座, 中空动力卡盘

## 主要技术

通过楔形结构传递握持力  
经过热处理, 保证精度, 寿命长


## 握持力与转速的关系

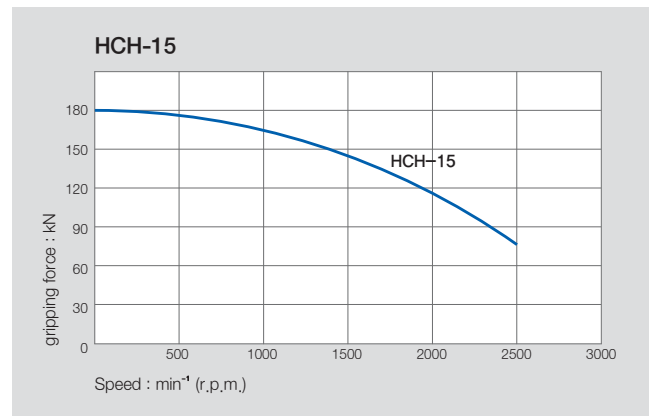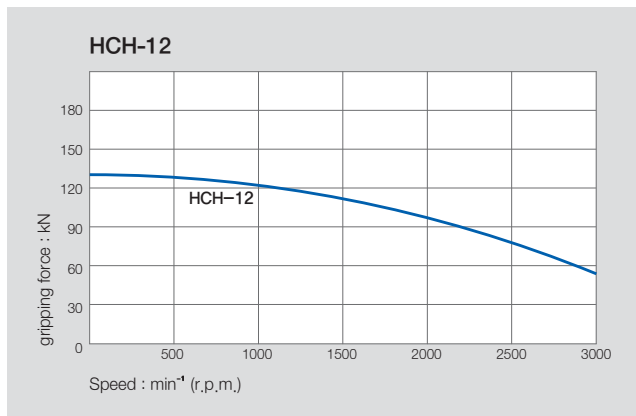

## 产品规格

	HCH-12A06	HCH-12A08	HCH-15A08	HCH-15A11
Spindle Nose	A2-6	A2-8	A2-8	A2-11
通径 [mm]	78	78	117.5	117.5
握持直径 Max. [mm]	304	304	381	381
握持直径 Min. [mm]	19	19	30	30
卡爪行程(直径) [mm]	10.6	10.6	10.6	10.6
柱塞行程 [mm]	23	23	23	23
允许的最大输入 [kN(kgf)]	49(4997)	49(4997)	71(7240)	71(7240)
允许的最大握持力 [kN(kgf)]	129(13150)	129(13150)	180(18355)	180(18355)
允许的最大最大转速 [min <sup>-1</sup> ]	3000	3000	2500	2500
重量 [kg]	69	66	134	127
惯性力矩 [N · m <sup>2</sup> (kg · m <sup>2</sup> )]	31.38(3.20)	30.79(3.14)	96.89(9.88)	93.55(9.54)
适用的 Cylinder	SYH-2091	SYH-2091	SH-25011	SH-25011
最大设定液压力 [MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )]	2.3(23.5)	2.3(23.5)	2.3(23.5)	2.3(23.5)
适用卡爪	HB12B1	HB12B1	HB15A1	HB15A1
KITAGAWA® Model	B-12A6	B-12A8	B-15A8	B-15A11

※ 允许的最大转速以实测值为准。  
 ※ 尺寸与规格可能不事先预告即作变更。  
 ※ 三千里机械现在不为 Kitagawa 提供 OEM 生产。

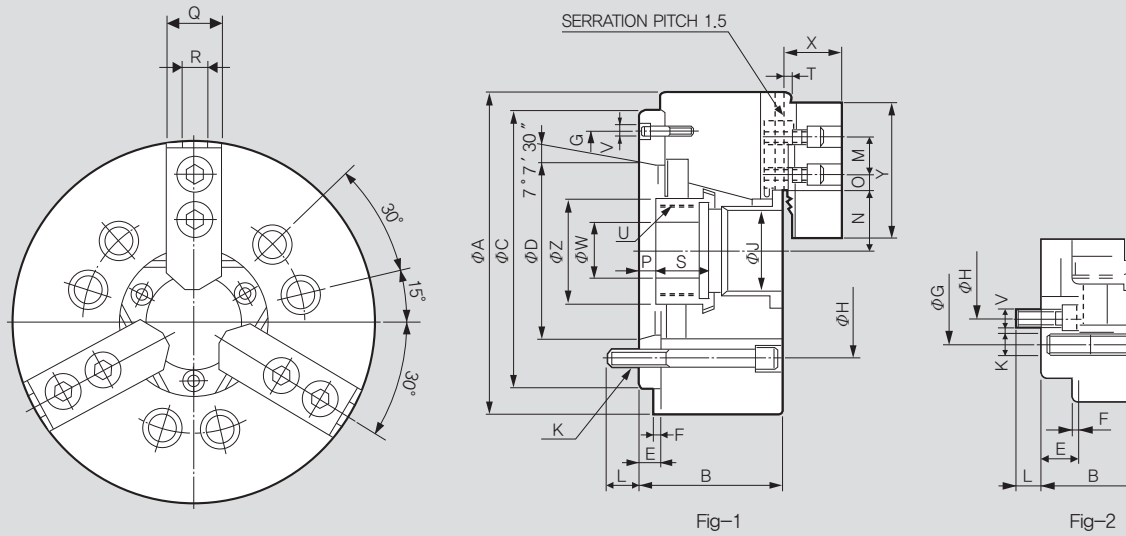

※ 为了保持卡盘寿命, 需要每天注入润滑油2次以上。

## 产品尺寸

	HCH-12A06	HCH-12A08	HCH-15A08	HCH-15A11
ΦA	304	304	381	381
B	129	122	160	149
ΦC(H6)	220	220	300	300
ΦD	106.375	139.719	139.719	196.869
E	25	18	33	22
F	6	6	6	6
ΦG	171.4	190	235	260
ΦH	133.4	171.4	171.4	235
ΦJ	78	78	117.5	117.5
K	6-M16x110	6-M16x130	6-M20x130	6-M20x150
L	18.5	25	24	28
M	30	30	43	43
N max.	58	58	82	82
N min.	52.7	52.7	76.7	76.7
O max.	48.75	48.75	43.75	43.75
O min.	12.75	12.75	18.25	18.25
P max.	33	26	44	33
P min.	10	3	21	10
Q	49	49	62	62
R	18	18	22	22
S	38	38	39	39
T	5	5	5	5
U max.	M88x2.0	M88x2.0	M130x2.0	M130x2.0
V	6-M12	3-M8	6-M16	3-M10
ΦW	50	50	60	60
X	53.5	53.5	70	70
Y	129	129	165	165
ΦZ	96	96	139	139

※ Draw-nut 有标准件与未加工件。  
※ HCH-12A06, HCH-12A08 参照 Fig-2。

RELATED PRODUCT

