

# HCH-A 中空标准三爪卡盘带安装盘 (450mm - 610mm)





## 产品特点

标准 3-Jaw 楔形, 握持力强, 可附加转接座, 中空动力卡盘

## 主要技术

通过楔形结构传递握持力  
经过热处理, 保证精度, 寿命长

## 握持力与转速的关系

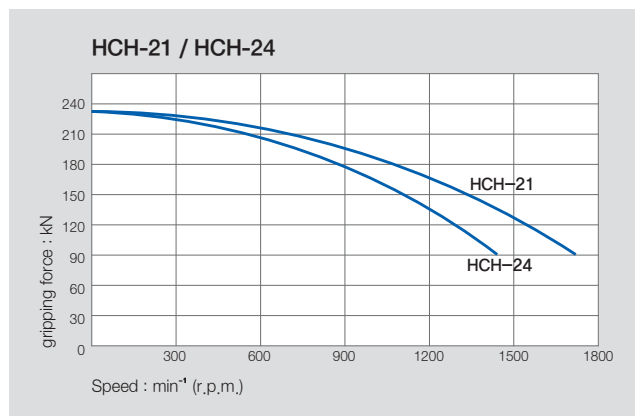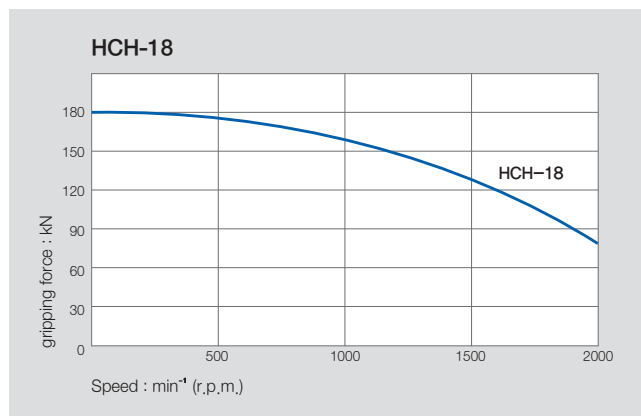


## 产品规格

	HCH-18A11	HCH-21A15	HCH-24A15
Spindle Nose	A2-11	A2-15	A2-15
通径 [mm]	117.5	140	165
握持直径 Max. [mm]	450	530	610
握持直径 Min. [mm]	30	87	110
卡爪行程(直径) [mm]	10.6	10.6	10.6
柱塞行程 [mm]	23	23	23
允许的最大输入 [kN(kgf)]	71(7240)	90(91770)	90(9177)
允许的最大握持力 [kN(kgf)]	180(18355)	234(23861)	234(23861)
允许的最大最大转速 [min <sup>-1</sup> ]	2000	1700	1400
重量 [kg]	178	246	304
惯性力矩 [N · m <sup>2</sup> (kg · m <sup>2</sup> )]	187.30(19.1)	362.83(37.0)	660.94(67.4)
适用的 Cylinder	SH-25011	SH-25011	SYHL-2816
最大设定液压力 [MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )]	2.3(23.5)	3.0(30.6)	3.0(30.6)
适用卡爪	HB15A1	HB18B2	HB18B2
KITAGAWA® Model	B-18A11	B-21A15	B-24A15

- ※ 允许的最大转速以实测值为准。
- ※ 尺寸与规格可能不事先预告即作变更。
- ※ 三千里机械现在不为 Kitagawa 提供 OEM 生产。

通孔径范围：Ø117.5~Ø165  
夹持范围：Ø30~Ø610

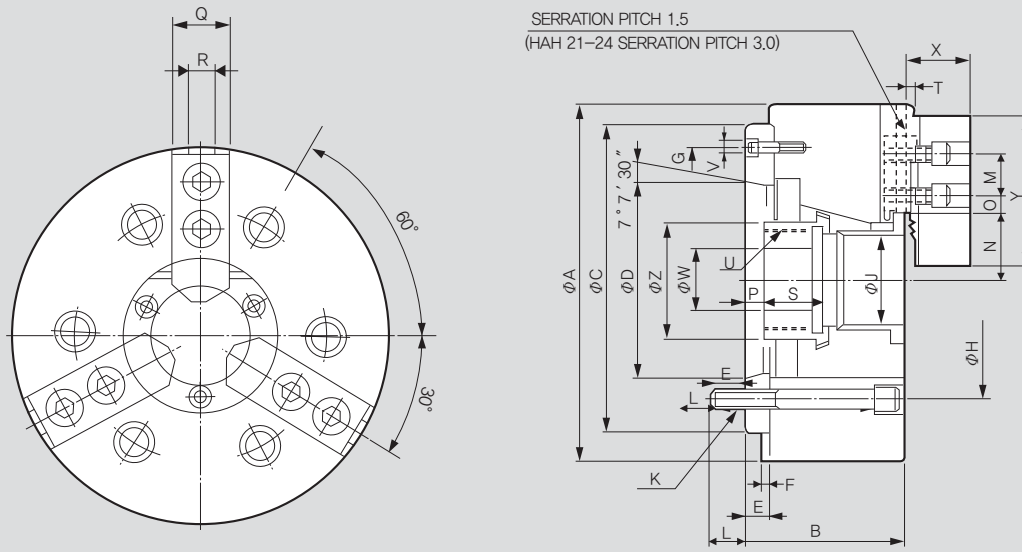

※ 为了保持卡盘寿命, 需要每天注入润滑油2次以上。

## 产品尺寸

	HCH-18A11	HCH-21A15	HCH-24A15
ΦA	450	530	610
B	149	161	170
ΦC(H6)	380	380	380
ΦD	196.869	285.775	285.775
E	22	27	27
F	6	6	6
ΦG	320	330.2	330.2
ΦH	235	330.2	330.2
ΦJ	117.5	140	165
K	6-M20x150	6-M22x170	6-M22x180
L	28	34	35
M	43	60	60
N max.	82	98.5	108
N min.	76.7	93.2	102.7
O max.	78.28	87.5	117.5
O min.	18.25	21.5	21.5
P max.	33	38	47
P min.	10	15	24
Q	62	65	65
R	22	25	25
S	39	39	40
T	5	5	5
U max.	M130x2.0	M155x3.0	M175x3.0
V	3-M10	3-M12	3-M12
ΦW	60	80	80
X	70	72	72
Y	165	180	180
ΦZ	139	170	187

※ Draw-nut 有标准件与未加工件。"U" 为 Draw nut 最大螺丝加工尺寸。

※ HCH-21A15 和 HCH-24A15 可与 M22 或 M24 装配螺栓一起使用。

RELATED PRODUCT

