


DDL 外后拉卡盘

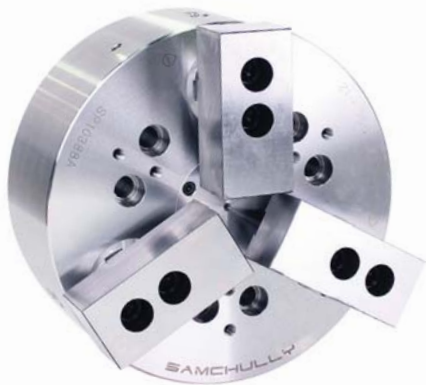

产品特点

可拉住的同时夹紧(以加工好的工件外径为准)

主要技术

工件平行度和垂直度极高
防止异物和切削液进入卡盘

产品规格

	DDL-04	DDL-05	DDL-06	DDL-08	DDL-10	DDL-12	DDL-15	DDL-20	
最大拉杆拉力 [kgf]	1350	2000	2500	4500	6000	7500	9000	23800	
最大拉杆拉力 [kgf]	800	1000	1500	2500	3500	4500	5500	9100	
卡爪行程(直径) [mm]	5	5.0	7.2	7.2	10.8	10.8	14.5	18	
柱塞行程 [mm]	7	7	10	10	15	15	20	28	
夹持范围 [mm]	Pin Jaw	10~55	15~65	35~85	40~200	50~250	50~300	60~380	80~450
	Top Jaw	10~50	15~60	35~80	40~150	50~200	50~250	60~320	80~400
最大转速 [r.p.m.]	5500	3500	3500	3000	2500	2000	1500	1700	
重量 [kg]	4.5	7.3	14	27	46	68	110	230	
转动惯量 [kgf·m ²]	0.05	0.07	0.18	0.66	1.50	3.20	9.00	12	